

# Produktinformation

## LVT Design Planke



Produkt	<b>LVT DESIGN PLANKE</b>
Linie	<b>Klebeplanke</b>
Dekore	<b>Achat, Spinell, Aventurin, Saphir, Opal</b>
Abmessung	<b>2,5 x 235 x 1507 mm</b>
Nutzschicht	<b>0,55 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)</b>
Weichmacherart	<b>DOTP (phthalatfrei)</b>
Oberfläche	<b>geprägt (random EIR)</b>
Kanten	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
Beanspruchungsklasse	<b>33/42 (Garantie 30 / 10 Jahre -&gt; Privater / Gewerblicher Bereich)</b>
Belagsart (EN 649)	<b>Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)</b>
Paketinhalt	<b>3,896 m<sup>2</sup> (11 Elemente)</b>
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	<b>5 kg.</b>
Klebstoffempfehlung	<b>kerakoll R3 Plus (Zahnung A2)</b>
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	<b>~ 0,012 m<sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)</b>
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	<b>Bfl-S1</b>
Formaldehydklasse	<b>E1</b>
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	<b>&lt; 0,05 ppm</b>
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	<b>&lt; 300 ppm</b>
Dimensionsstabilität (EN 434:1994)	<b>0,1%; 0,06 mm quer</b>
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	<b>Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)</b>
Verschleißgruppe (EN660-2:1999; EN649-2011)	<b>Gruppe T</b>
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	<b>Geeignet, Typ W, EN 12529</b>
Lichtechtheit (EN20105:BO2 A)	<b>&gt; 6</b>
Elektrostatisches Verhalten (EN 433)	<b>0,06 mm</b>
Zertifikate	<b>Floorscore / Green Guard / CQC / SGS / Indoor Air Comfort</b>

Unsere Produktlinie LVT Design Planke wird analog den Dekoren unserer SPC Design Diele hergestellt. Produktspezifisch findet die Herstellung auf einer anderen Fertigungslinie statt. Geringe Farbabweichungen, Glanzgradunterschiede, sowie leichte Strukturabweichungen sind möglich.

# Produktinformation

## LVT Design Planke




Achat



Saphir



Spinell

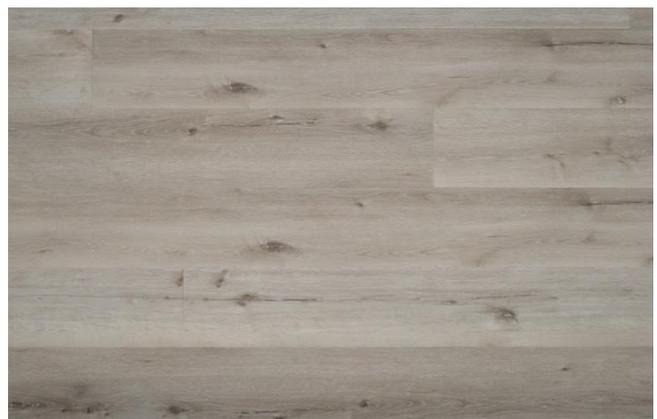

Opal



Aventurin